

newline



NON-TOUCH
DISPLAY

13
android



SEAMLESS
MODULAR DESIGN




DIGITAL SIGNAGE
COMPATIBLE



GOB LED
TECHNOLOGY



WIDE COLOR
GAMUT

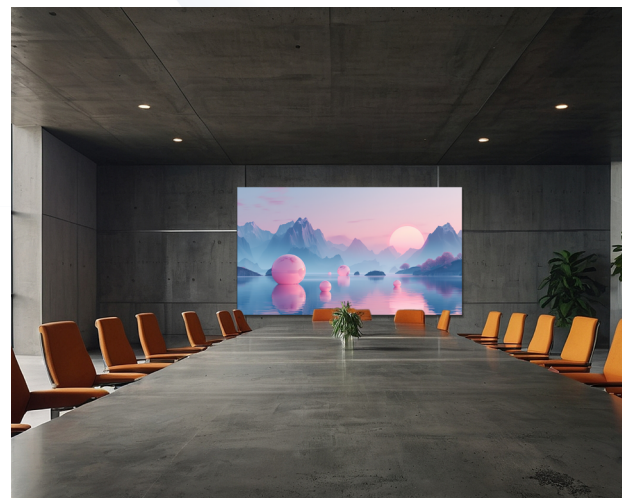

VELKOFORMÁTOVÝ DIRECT LED DISPLAY

Zažijte na vlastní kůži pocit z DV One+, pokročilého LED displeje, který v sobě slučuje odolnost s úžasným obrazem. Použití technologie GOB (glue-on-board) je zárukou spolehlivosti a snadné údržby. Díky širokému barevnému gamutu a kontrastnímu poměru 6000:1 je výsledný obraz neskutečně realistický. Displej DV One+ je ideální pro auly a velké konferenční místnosti. Displej DV One+ je dostupný v několika velkých rozměrech a určitě zaujme v jakémkoliv prostoru.



JEŠTĚ VÍCE MOŽNOSTÍ S CLICK2CAST!

Toto USB-C zařízení stačí připojit k notebooku. Obraz na obrazovku přenesete během několika sekund pouhým kliknutím na tlačítko. Žádné kabely, žádný nepořádek.



INTERAKTIVNÍ EKOSYSTÉM NEWLINE

Interaktivní ekosystém Newline zjednodušuje práci a optimalizuje pracovní postupy prostřednictvím nástrojů pro bezdrátové připojení, sdílení obrazu, centrální správu a vzdálené plánování obsahu digitálních nástěnek.

CAST+

DISPLAY MANAGEMENT PLUS

SIGNAGE PRO



Obraz od kraje
ke kraji
Ultra tenký
rámeček



Ultra vysoká
obnovovací
frekvence



Rozlišení
Full HD



Plug & Play
připojení



Snadná údržba



Lehká
konstrukce

135"

163"

189"

216"

MODEL	DV ONE+ 135"	DV ONE+ 163"	DV ONE+ 189"	DV ONE+ 216"
SKU	DV-13524-Plus	DV-163524-Plus	DV-18924-Plus	DV-21624-Plus
PANEL				
Typ displeje	DIRECT LED	DIRECT LED	DIRECT LED	DIRECT LED
Typ lepení	GOB	GOB	GOB	GOB
Oblast zobrazení	3000 x 1687,5 mm	3600 x 2025,5 mm	4200 x 2362,5 mm	4800 x 2700 mm
Rozteč pixelů	1,56 mm	1 875 mm	2,08 mm	2,34 mm
Poměr zobrazení	16:9	16:9	16:9	16:9
Rozlišení	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)
Barvy	16,7 milionů	16,7 milionů	16,7 milionů	16,7 milionů
Široký barevný gamut	Ano	Ano	Ano	Ano
Jas	550 cd/m²	550 cd/m²	550 cd/m²	550 cd/m²
Kontrastní poměr	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1
Doba odezvy	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
Úhel pohledu	160°	160°	160°	160°
Obnovovací frekvence	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Životnost displeje	100 000 hodin	100 000 hodin	100 000 hodin	50 000 hodin
SPOTŘEBA ENERGIE				
Standardní režim	580 W	690 W	880 W	1000 W
Režim pohotovosti	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
REPRODUKTORY				
Umístění	Dole	Dole	Dole	Dole
Max. výkon.	1 x 5 W	1 x 5 W	1 x 5 W	1 x 5 W
INTELIGENTNÍ SYSTÉM				
Čipová sada	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2
CPU	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz
GPU	Arm Mail-G52	Arm Mail-G52	Arm Mail-G52	Arm Mail-G52
RAM	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Úložný prostor	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Operační systém	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13
Wi-Fi	6	6	6	6
VSTUPY A VÝSTUPY				
Postranní	1 x USB typu A 3.0, 1 x USB typu B, 1 x HDMI vstup (4K@30 Hz), 1 x USB typu C (65 W Power Delivery)			
Zadní	1 x USB typu A 3.0, 1 x vstup HDMI, 1 x výstup HDMI (4K@60 Hz), 1 x audio výstup, 1 x výstup SPDIF, 1 x vstup LAN (RJ45), 1 x RS232			
DALŠÍ FUNKCE				
Probuzení přes LAN	✓			
Probuzení přes WiFi	✓			
ROZMĚRY / HMOTNOST / SKLADOVÁNÍ				
Čistá hmotnost	148 kg	202,5 kg	274,5 kg	336 kg
Hrubá hmotnost (bez palety)	189 kg	266,5 kg	346 kg	443 kg
Hrubá hmotnost (včetně palety)	236 kg	322,5 kg	402 kg	534 kg
Rozměry obrysu	3009 x 1704 x 71 mm	3609 x 2042 x 71 mm	4209 x 2379,5 x 71 mm	4809 x 2716,9 x 71 mm
Rozměry balení	2018 x 768 x 834 mm	2254 x 768 x 1074 mm	2698 x 768 x 1164 mm	2300 x 1150 x 1167 mm
Provozní teplota	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C
Skladovací teplota	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C
Vlhkost	10 % – 90 % (bez kondenzace)	10 % – 90 % (bez kondenzace)	10 % – 90 % (bez kondenzace)	10 % – 90 % (bez kondenzace)
Montáž	Nástěnný držák / mobilní stojan	Nástěnný držák / mobilní stojan	Nástěnný držák	Nástěnný držák
KOMPATIBILITA S PRODUKTY NEWLINE				
Softwarový ekosystém	Správa displejů Plus, Signage Pro, Cast+			
Příslušenství	Click2Cast, mobilní stojan (pro 135" a 163")			